

- Rozbočovací svorkovnice -
3, 4 nebo 5 uzlů
- Propojení signálů do 250V



Základní charakteristika

Modul slouží jako rozbočovací svorkovnice. V základním provedení jsou 3 oddělené uzly po 4 a 6 svorkách. Odstraněním drátových propojek CB1, 2 lze získat 5 uzlů po 3 a 4 svorkách. Zapojení je zřejmé z následujících obrázků. Signály nejsou nijak elektricky ovlivněny. Mohou být pasivní (kontakt, odpor) i aktivní (napětí, proud).

Modul je konstruován na desce s plošnými spoji. Standardně je dodáván bez montážního rámečku. Lze objednat v provedení s rámečkem nebo příchýtkami pro montáž na rozvaděčovou lištu typu DIN TS35. Modul není krytován a jestliže je k němu připojeno síťové napětí, musí být dodatečně zakrytován nebo zamontován do uzavřené rozvaděčové skříně.

Technické údaje

Počet svorek	16 (6+4+6)
Zatížitelnost každé svorky	6A
Součet proudu v uzlu	max. 10A
Provozní napětí	max. 250V~
Pracovní teplota okolí	0 až +70°C
Rozměry	max. 36 x 72 x 23mm
Svorky	stiskací, vodič 0,15 až 2,5mm ²



Údaje pro objednávku

Základní provedení SVK01 je bez montážního rámečku a bez jakéhokoliv příslušenství.

V objednávce specifikovat odlišnosti, např.:


SVK01 s montážním rámečkem nebo s příchýtkami na DIN lištu.

Rozmístění svorek a zapojení

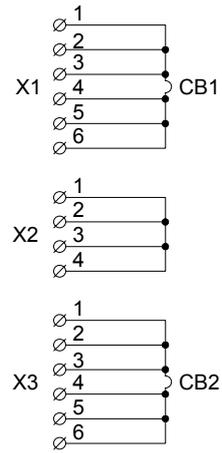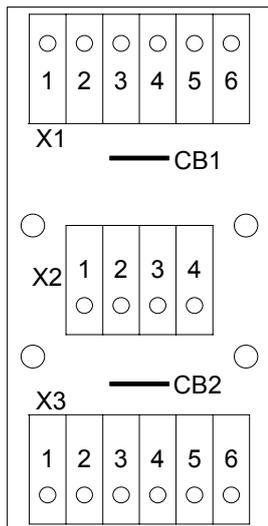


Zapojení svorek


Montážní rozměry

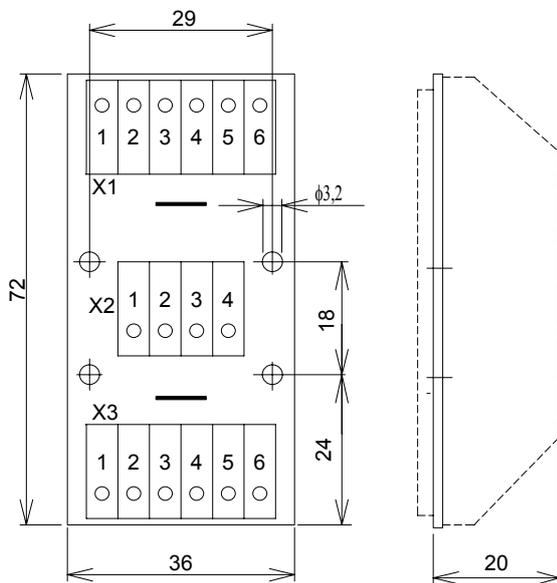

Provedení bez rámečku

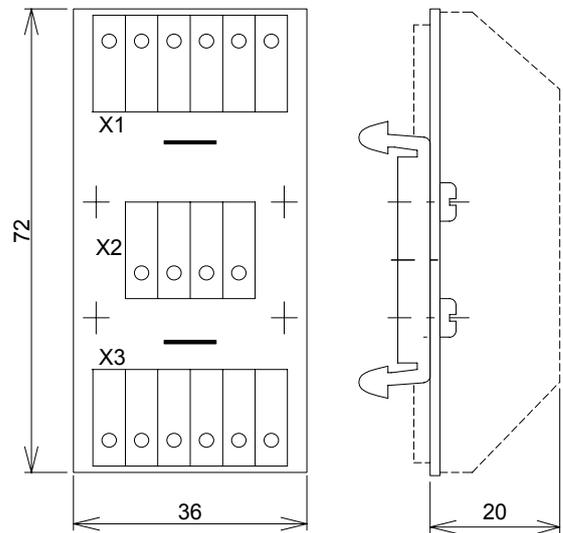

Provedení s příchýtkami

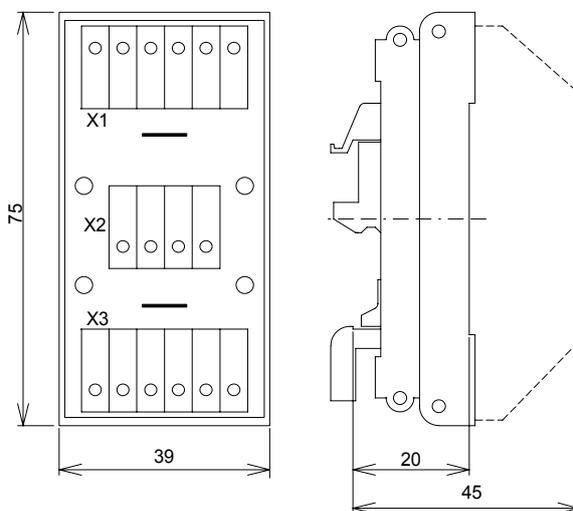

Provedení s montážním rámečkem